

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Dimensions :
largeur 2500 x hauteur 2635 x profondeur 2090 mm
- > Structure : poteaux en acier galvanisé 80 x 80 mm
- > Toiture : traverses en tubes aluminium 40 x 60 mm et gouttières en profilé aluminium 50 x 30 mm, voûte en polycarbonate alvéolaire épaisseur 6 mm traité anti-UV
- > Extension : module complémentaire, largeur 2500 mm
- > Éclairage LED (pour version éclairage LED intégré) : ruban de LED intégré à la structure et monté en usine. Alimentation sur réseau électrique 220V, branchement à réaliser par un professionnel (disjoncteur non fourni)

RECOMMANDATIONS DE POSE

- > Livré à plat, à monter soi-même
- > Fixation sur platines, pieds réglables en hauteur, chevilles à expansion fournies

OPTIONS


- > Bardages de fond et latéraux : cadre profilé aluminium et vitrage en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm, traité anti-UV
- Bardage latéral (pour un côté) :
Lg 959 x Ht 1740 mm, épaisseur 23 mm
- Bardage de fond :
Lg 1150 x Ht 1740 mm, épaisseur 23 mm
- > Supports et appuis cycles

RÉFÉRENCES

| | Version standard | Version éclairage LED intégré |
|---|------------------|-------------------------------|
| Abri cycles initial (sans bardage) | 529040 | 529040L |
| Abri cycles complémentaire (sans bardage) | 529041 | 529041L |
| Abri cycles "tout-en-un" : initial + bardages de fond + bardages latéraux | 529050 | - |
| Abri cycles "tout-en-un" : initial + complémentaire + bardages de fond + bardages latéraux | 529374 | - |
| Options | | |
| Bardage latéral (1 côté) | 529042 | |
| Bardage de fond - abri initial | 529043 | |
| Bardage de fond - abri complémentaire | 529048 | |


FINITION PEINTURE

- > Structure peint sur galva selon nos coloris
- > Traverses et gouttières peintes selon nos coloris

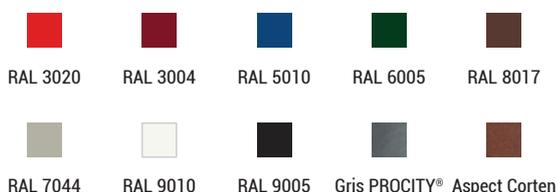


Réf. 529374 + 529041 + 529048

SCHEMA

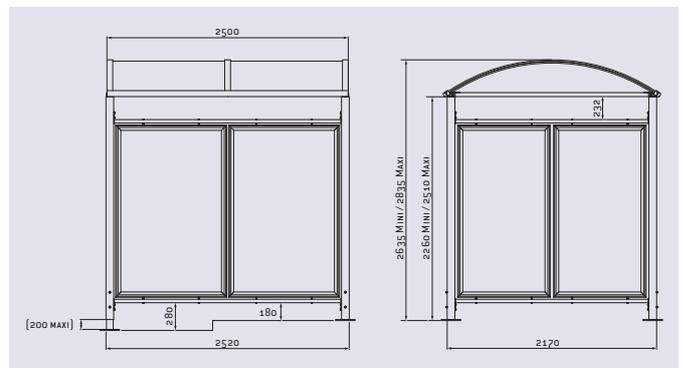

PLAN DE SCHEMEMENT

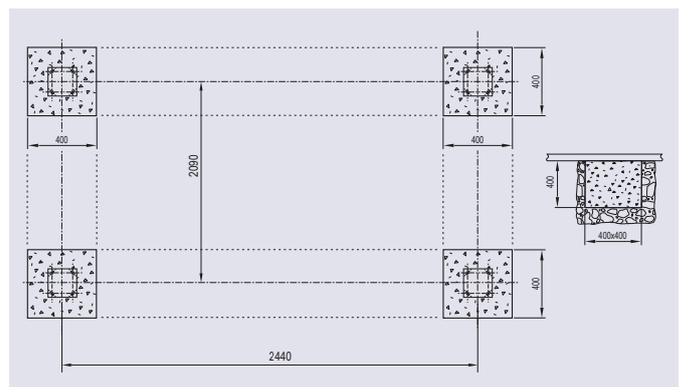

Option éclairage LED, intégrée à la structure

